

最大120 N・mの締付に対応！

位置検出


反力解消

ポカヨケ

# Large Tracer Arm 120

広範囲用トレーサーム

EH2-JTA1010-L/R

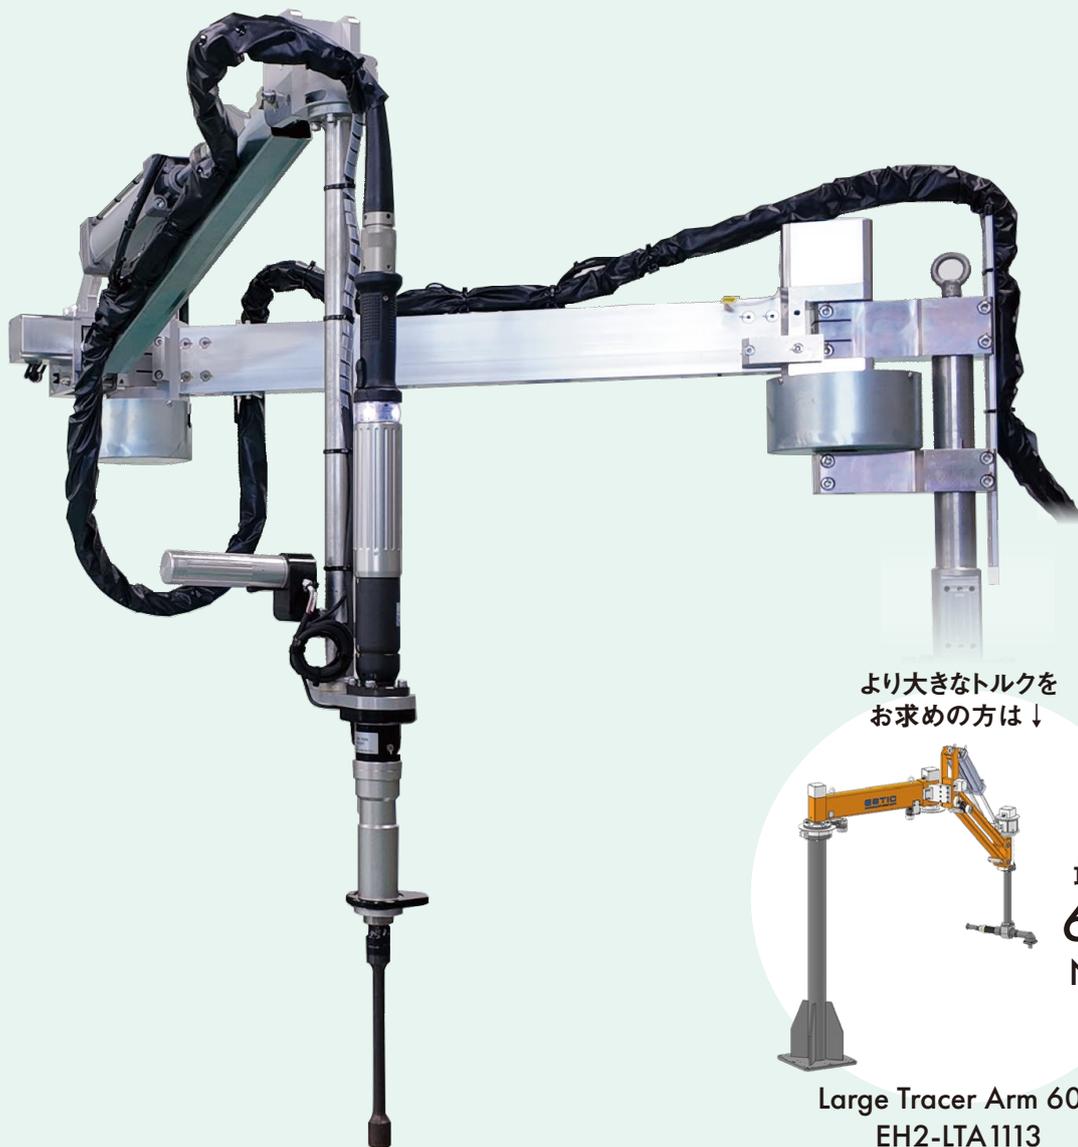


より大きなトルクを  
お求めの方は↓



最大  
600  
N・m


Large Tracer Arm 600  
EH2-LTA1113

## POINT1 1000×1000mmのロングアーム！

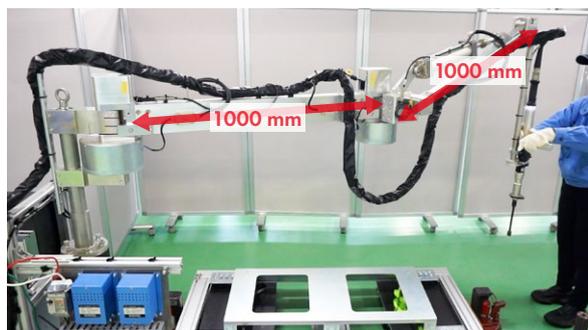

## POINT2 位置補正機能（2点間補正）

ワークの任意の基準点（2点）位置を計測し、  
X,Y座標平面の横ズレ、回転ズレを補正  
ワークの位置決めが不安定な締付工程でも安心！

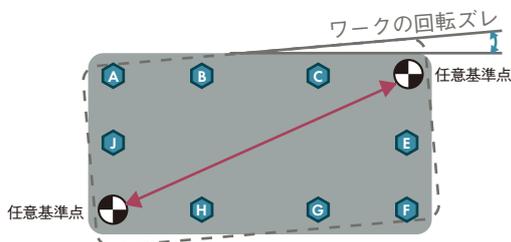


製品説明動画 ↓



## 基本仕様


型式	EH2-JTA1010-L / EH2-JTA1010-R	
最大適用トルク	120 N・m	
アーム長	1000 × 1000 mm	
推奨作業エリア	1800 × 1175 × 500 mm	
アーム昇降長 (st)	750 mm	
可搬質量	15 kg (0.35 MPa 時)	
エア供給	0.35 MPa	
アーム本体質量	55 kg (柱を除く)	
繰り返し位置検出精度	±3 mm	
位置検出センサ数	3点 (X,Y,Z軸) ※4点 (X,Y,Z,θ軸) 対応可	
電磁ブレーキ(保持用)	X,Y軸 保持力: 先端横荷重50N	
対応コントロールユニット	Handy 2000 Lite plus	EH2-HT45-000***
	Handy 2000 Touch	EH2-HT50-000***

## 外形図 (位置検知有・ブレーキ有)

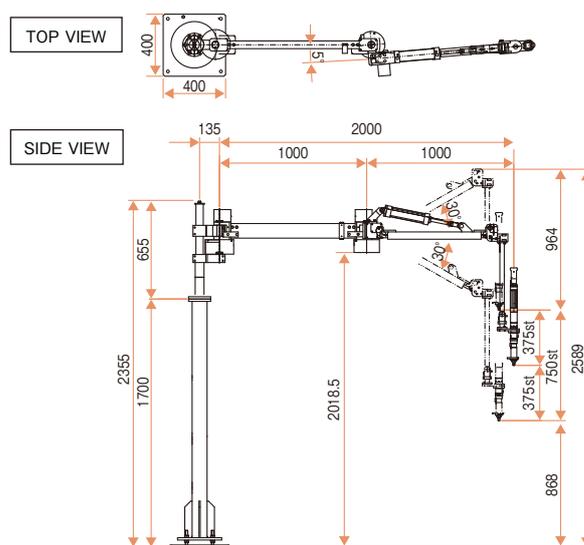


## 可動範囲

EH2-JTA1010-R

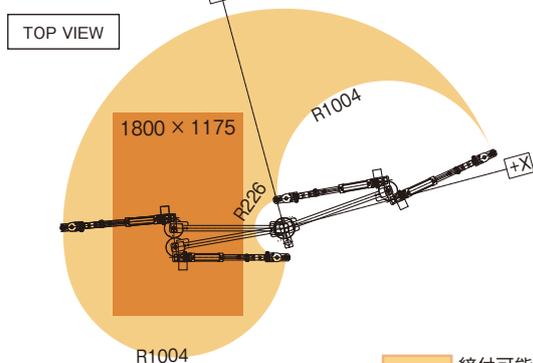


EH2-JTA1010-L

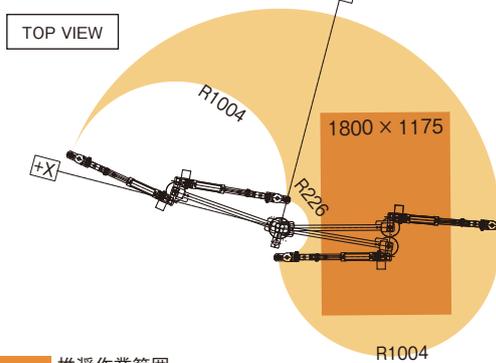

縮付可能範囲 推奨作業範囲

## 接続系統図

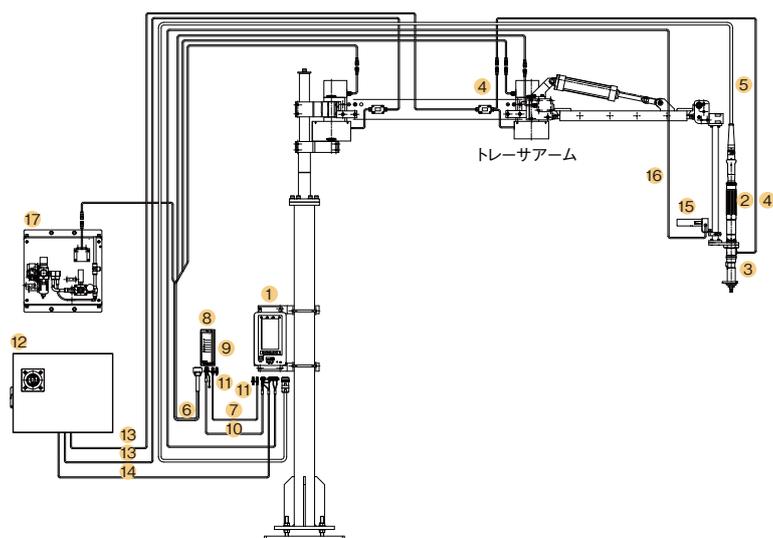

	名称	型式
1	Handy 2000シリーズ コントロールユニット	EH2-HT45-000*** / EH2-HT50-000***
2	適用ツール型式	EH2-R***・*
3	回転式グリップ	EH2-RG**
4	スイッチケーブル (回転式グリップ用)	回転式グリップ付属品
5	ツールケーブル	EH2-CVS**・SS
6	レゾルバケーブル	受注生産品
7	NETケーブル	EH2-CVNK-***
8	トレーサコントロールユニット	EH2-TCU2-N
9	TCU取付金具	EH2-TCU-BRKT2
10	TCU電源ケーブル	EH2-TCU2-N
11	NET終端抵抗	EH2-CNST (2ヶ必要)
12	電磁ブレーキ用パワーBOX	受注生産品
13	電磁ブレーキ用電源ケーブル	受注生産品
14	制御信号ケーブル	受注生産品
15	スイッチ付きハンドル (パーキングブレーキ用)	ENRH-SH02
16	スイッチケーブル	受注生産品
17	エアパネル	受注生産品

株式会社エスティック

〒570-0041  
大阪府守口市東郷通 1-2-16

大阪営業所  
TEL : 06-6993-8181 (代表)  
E-mail : osaka\_office@estic.co.jp

東京営業所  
TEL : 045-474-3036 (代表)  
E-mail : tokyo\_office@estic.co.jp

中部営業所  
TEL : 0564-66-0510 (代表)  
E-mail : chubu\_office@estic.co.jp